


EDISON THE PETIT



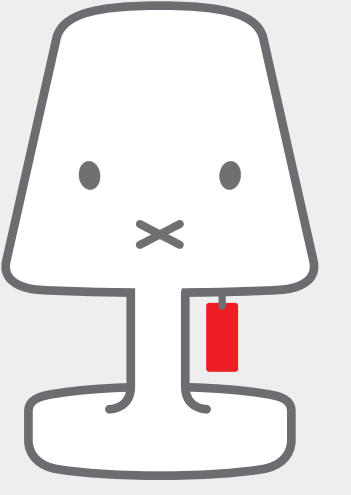

EN Manual

FR Manuel

DE Handbuch

ES Manual

fatboy

EN

Fatboy® product information Edison the Petit x Miffy:
The light source for the Fatboy® Edison the Petit x Miffy is a dual LED module. The lamp is protected from dripping water. The lamp comes equipped with a Type-C USB connection. Please make sure to use a 5 V 1A adapter to charge the Edison the Petit x Miffy. A fully charged lamp will remain lit for approximately 7,5/8 hours.

WARNING: READ CAREFULLY BEFORE USE!
SAVE THESE INSTRUCTIONS! THIS IS NOT A TOY,
PLEASE KEEP AWAY FROM CHILDREN.

- Instructions for use:**
- Make sure you use a 5V 1A adapter (using a different power adapter may cause irreparable damage to the luminaire).
 - Use only the supplied USB cable to charge the lamp.
 - Place the lamp on a dry, horizontal surface.
 - Do not expose the lamp to excessive heat from heat sources.
 - The lamp is intended for indoor use, but can be used outdoors without the cable/adapter. Protect it against water and store inside after use.
 - Check the voltage of your power supply. The voltage must be between 100 en 240 V AC current.
 - Charge the luminaire by inserting the USB Type-C plug into the slot (on the bottom of the luminaire).
 - Connect the recommended adapter and plug this 5V 1A adapter into the power outlet.

It will take approximately 3 hours to fully charge the lamp. We recommend charging the battery for 8 hours if you are charging it for the first time. There is an indicator light located next to the Type-C USB slot. While the battery is charging, the red light will flash, and will remain lit when the battery is fully charged.

- Pull on the red Fatboy® tag to turn the lamp on. The brightness is adjustable by pulling label down, and hold it:
- Starting position: the lamp is switched off,
 - Pull the label once, the lamp turns on.
 - Pull and hold the label, the brightness will turn up and down (looping).
 - Release the label, it will fix in position.

- Pull the label shortly, the lamp will switch off.
- Pull the label once again, the lamp turns on, it will remember it's latest position.
- Charge the lamp when it stops lighting up.

Battery:
If the battery will not charge any more, please contact your Fatboy® dealer. The disposal of batteries should be in compliance with any local regulations that address the disposal of hazardous materials. Do not incinerate!

Maintenance:
Maintenance
When not in use for a long time, make sure the lamp is turned off. We recommend to recharge the lamp every three months to keep the battery in good condition.
Do not leave the lamp outdoors for a long period.

Cleaning the lamp:
Use a soft cloth, lukewarm water and liquid soft soap. Do not use cleaning agents containing alcohol, ammonia, benzene, or abrasive substances.
Never open the lamp when cleaning.

Trouble shooting:
The lamp has fallen and the shade has come loose:
- Replace the shade on the lamp. If you hear a 'click' sound, the shade has been mounted correctly.

The lamp does not work:
- Check the connection with the adapter.

The lamp has fallen and now is damaged:
- If the lamp no longer works it is unsuitable for use. If this is the case, please contact your fatboy dealer.

Never attempt to repair the lamp yourself.

IMPORTANT!
Please contact your Fatboy® dealer if you have any other problems.

Technical specifications:
Model: Edison the Petit x Miffy
Secondary rating (charging): 5 V DC, 1600 mAh (adapter not Included)
Made in China
Safety Class: Class III
Connection: Type-C USB
Light source: 2x Cree® J Series (0,5W)
Switch: Built-in dimmer (Stepless dimming)
IP value: 21 (protected from dripping water)
Ambient temperature: -10 to 40°C
Materials: Polypropylene (lamp shade)
Internal battery: Li-PO 3.7V 1600 mAh
Dimensions: 6.30 in/16 cm (diameter) x 9.84 in/25 cm (h)
Total weight product: 0.5 kg

When the light source reaches its end of life, the whole luminaire needs to be replaced. We do not recommend to use the lamp with the adapter connected for a long time, this can reduce the battery life time.

NOTE: THE LUMINAIRE SHALL BE CHARGED BY AN INDEPENDENT SELV LED DRIVER WHICH IS CERTIFIED WITH STANDARD EN 61347-2-13 (CLASS II, FAIL-SAFE OR SHORT CIRCUIT PROOF, WITH SUITABLE OUTPUT RATINGS, AND MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE SHALL NOT EXCEED 5 VDC)

PLEASE MAKE SURE TO USE A 5V, 1A CHARGER to prevent damage to your Edison the Petit x Miffy

CE-directive:
This product complies with the requirements and other relevant provisions of the current European RoHS and CE directives 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.

UKCA:
This product is in conformity with the relevant statutory requirements of the UK applicable to this product. Electromagnetic compatibility regulation 2016, electrical equipment (safety) regulation 2016, Ecodesign for energy related product regulation 2018.

UL listed:
This product is produced and tested according to the UL 153 regulations.

FCC compliant Supplier's Declaration of Conformity:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE instruction:
This product is subject to the provisions of the WEEE directive 2012/19/EU. Do not dispose this product together with regular household waste. Consult your local waste disposal authorities for information on collecting points for electrical and electronic waste products.

For indoor use only

NOTE:
Changes or modifications which are not explicitly approved by the party responsible for compliance may void the user's authorisation to use the equipment.

FR

Information produit Fatboy® Edison the Petit x Miffy :
La source de lumière de la Fatboy® Edison the Petit x Miffy est un module LED. La lampe est rechargeable et protégée contre les gouttelettes d'eau tombant. La lampe est équipée d'une connexion Type USB « C ». Assurez-vous d'utiliser un chargeur 5V 1A pour charger la Edison the Petit x Miffy. Une lampe entièrement chargée restera allumée approximativement 7,5/8 h (avec une intensité de 100%).

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ! CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ! CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, VEUILLEZ LE CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

- Instructions d'utilisation :**
- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur USB 5V 1A (l'utilisation d'un autre adaptateur secteur peut causer des dommages irréversibles au luminaire).
 - Utilisez uniquement le câble USB fourni pour charger la lampe.
 - Placez la lampe sur une surface sèche et horizontale.
 - N'exposer pas la lampe à une source de chaleur excessive.
 - La lampe est destinée à une utilisation intérieure, mais peut-être utilisée à l'extérieur sans câble/adaptateur. Protégez-la contre l'eau et rangez-la à l'intérieur après usage.
 - Vérifiez le voltage de votre source d'énergie. Le voltage doit se trouver entre 100 et 240 V AC.
 - Chargez le luminaire en insérant le connecteur USB Type-C dans le port correspondant (au bas du luminaire).
 - Connectez l'adaptateur recommandé et branchez l'adaptateur 5V 1A dans la prise de courant.

Pour un chargement normal, cela prendra approximativement 3 heures afin de charger entièrement la lampe. Nous recommandons de recharger la batterie pendant 8 heures lors du premier chargement. Il y a un voyant à côté du port USB Type-C. Lorsque la batterie est en train de charger, la lumière rouge clignotera et restera allumée lorsque la batterie sera entièrement chargée.

- Tirez sur l'étiquette rouge Fatboy® pour allumer la lampe. La luminosité est réglable en tirant l'étiquette vers le bas, et maintenez-la :
- Position de départ : la lampe est éteinte,
 - Tirez une fois sur l'étiquette, la lampe s'allume.
 - Tirez et maintenez l'étiquette, la luminosité augmente et diminue (en boucle).
 - Relâchez l'étiquette, l'intensité se fige.
 - Tirez brièvement sur l'étiquette, la lampe s'éteint.
 - Tirez sur l'étiquette une fois de plus, la lampe s'allume, elle se souvient de sa dernière position.
 - Rechargez la lampe quand elle s'éteint.

Batterie :
Si la batterie ne se recharge plus, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de remplacer la batterie vous-même. L'élimination des batteries doit être conforme à la réglementation locale relative à l'élimination des matières dangereuses. Ne pas incinérer !

Maintenance :
Lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant longtemps, veillez à ce que la lampe soit désactivée. Ne laissez pas la lampe dehors pendant une longue période.

Nettoyer la lampe :
Utilisez un chiffon doux, de l'eau tiède et du savon doux liquide. N'utilisez aucun agent de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des substances abrasives. N'ouvrez jamais la lampe en la nettoyant.

Dépannage :
La lampe est tombée et l'abat-jour est détaché :
- Remplacez l'abat-jour de la lampe. Lorsque vous entendez un cliquetis, l'abat-jour a été monté correctement.

La lampe ne fonctionne pas :
- Vérifiez la connexion avec l'adaptateur et contrôlez si la lampe se recharge. Le chargeur fonctionne lorsque la lampe peut être activée pendant le chargement.
- Si la lampe ne fonctionne plus, elle est probablement impropre à l'utilisation. Ne tentez jamais de réparer la batterie vous-même.
- N'utilisez pas la lampe lorsque le câble USB est endommagé.

La lampe est tombée et est à présent endommagée :
-Si la lampe ne fonctionne plus, elle ne convient plus à une utilisation normale. Si tel est le cas, veuillez contacter votre revendeur Fatboy®. N'essayez jamais de réparer la lampe vous-même.

IMPORTANT !
Contactez votre revendeur Fatboy® si vous avez d'autres problèmes.

Spécifications techniques :
Modèle : Edison the Petit x Miffy
Classement secondaire (chargement) : 5 V DC, 1600 mAh(adaptateur non inclus)
Fabriqué en Chine
Classe de sécurité : Classe III
Connexion : Type USB « C »
Source de lumière : 2x Cree® J Series (0,5W)
Interrupteur : Variateur intégré (variation progressive)
Valeur IP : 21 (protégée contre l'eau tombant goutte à goutte)
Température ambiante : de -10 à 40°C
Matériaux : Polypropylène (abat-jour)
Batterie interne : Li-PO 3.7V 1600 mAh
Dimensions : 6.30 in/16 cm (diamètre) x 9.84 in/25 cm (h)
Poids total : 0,5 kg

Lorsque la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé. Nous ne recommandons pas d'utiliser la lampe avec l'adaptateur connecté longtemps, pouvant réduire la durée de vie de la batterie.

REMARQUE : LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE CHARGÉ PAR UN DRIVER LED SELV INDÉPENDANT CERTIFIÉ CONFORME À LA NORME NF EN 61347-2-13 (CLASSE II, À SÉCURITÉ INTÉGRÉE OU PROTÉGÉ CONTRE LES COURT-CIRCUITS, AVEC NIVEAUX DE SORTIE ADAPTÉS, ET TENSION DE SORTIE NE DÉPASSANT PAS 5 VDC)

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CHARGEUR 5V 1A pour éviter d'endommager votre Edison the Petit x Miffy.

Directive CE :
Ce produit répond aux exigences et aux autres dispositions pertinentes de l'actuelle directive européenne RoHS et aux Directives CE 2014/35/EC, 2014/30/EC and 2011/65/EC.

UKCA :
Ce produit est conforme aux exigences réglementaires britanniques en vigueur.

Certification UL :
Ce produit est fabriqué et testé selon la norme UL 153.

Conformité FCC :
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Certifié UL
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Instruction DEEE :
Ce produit est soumis aux dispositions de la Directive DEEE 2012/19/EU. N'évacuez pas ce produit avec les ordures ménagères normales. Consultez vos autorités d'évacuation des déchets locales pour plus d'informations concernant les points de collecte pour les déchets électriques et électroniques.



Uniquement pour usage intérieur.



AVERTISSEMENT !

Les changements ou modifications pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la compétence de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

DE

Fatboy® Produktinformationen Edison the Petit x Miffy:

Die Lichtquelle des Fatboy® Edison the Petit x Miffy ist ein einzelnes LED-Modul. Die Lampe ist spritzwassergeschützt. Die Lampe ist mit einem Type-C USB-Anschluss ausgestattet. Bitte verwenden Sie einen Adapter mit 5 V/1 A, um Edison the Petit x Miffy aufzuladen. Eine vollständig geladene Lampe leuchtet circa 7,5/8 Stunden (mit 100%iger Helligkeit).

WARNHINWEIS: BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG! BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG BITTE AUF! DIESE LAMPE IST KEIN SPIELZEUG, BITTE VON KINDERN FERNHALTEN.



Gebrauchsanweisungen:

- Bitte verwenden Sie einen USB-Adapter mit 5 V/1 A (die Nutzung eines anderen Spannungsadapters kann irreparable Schäden an der Lampe verursachen).
- Laden Sie die Lampe ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
- Die Lampe auf eine trockene, horizontale Oberfläche stellen
- Setzen Sie die Lampe keiner übermäßigen Hitze von Wärmequellen aus.
- Die Lampe ist für die Anwendung im Innenbereich vorgesehen, kann aber ohne Adapter/Kabel auch im Freien genutzt werden. Gegen Wasser schützen und nach Gebrauch innen aufbewahren.
- Bitte überprüfen Sie die Netzstromspannung. Die Wechselstromspannung muss zwischen 100 und 240 V betragen.
- Stecken Sie zum Aufladen der Lampe das USB-Kabel des Typs C in den Schlitz (an der Unterseite der Lampe).
- Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Stecken Sie den 5 V/1 A-Adapter in die Wandsteckdose.

Es dauert circa 3 Stunden, um die Lampe vollständig zu laden. Wir empfehlen, die Batterie vor der ersten Nutzung 8 Stunden aufzuladen. Neben dem Type-C USB-Slot befindet sich eine Anzeigeleuchte. Wenn die Batterie geladen wird, blinkt diese rote Leuchte und wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet diese ununterbrochen.

- Ziehen und Halten Sie das rote Fatboy®Logo, um die Helligkeit der Leuchte zu regulieren:
- Ausgangssituation: die Leuchte ist ausgeschaltet;
 - Erstes Mal ziehen: die Leuchte schaltet sich ein
 - * Ziehen und Halten des Logos: die Helligkeit erhöht und verringert sich (in Schleife)
 - Loslassen des Logos: die ausgewählte Helligkeit ist fixiert
 - Kurzes Ziehen: die Leuchte schaltet sich aus
 - Erneutes oder späteres kurzes Ziehen: die Leuchte schaltet sich ein und erinnert sich an die vorher eingestellte Helligkeit
 - Laden Sie den Akku, wenn die Leuchte nicht mehr reagiert

Batterie:

Wenn die Batterie nicht mehr aufgeladen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Fatboy®-Händler. Batterien müssen gemäß den vor Ort geltenden Regeln für die Beseitigung von gefährlichen Abfällen entsorgt werden. Nicht verbrennen!

Die Lampe reinigen:

Ein weiches Tuch, lauwarmes Wasser und weiche Flüssigseife verwenden. Keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Ammoniak, Benzol oder abrasiven Mitteln verwenden. Die Lampe beim Reinigen keinesfalls öffnen.

Troubleshooting:

Die Lampe ist gefallen und die Kappe hat sich gelöst:

- Wechseln Sie die Lampenkappe aus. Wenn Sie es klicken hören, ist die Kappe korrekt montiert.

Die Lampe funktioniert nicht:

- Den Anschluss mit einem Adapter überprüfen und kontrollieren, ob die Lampe aufgeladen wird. Der Lader funktioniert, wenn die Lampe während des Aufladens eingeschaltet werden kann.
- Wenn die Lampe nicht mehr funktioniert, bitte wenden Sie sich an Ihren Fatboy® Händler. Versuchen Sie niemals, die Batterie selbst zu reparieren.
- Die Lampe nicht mit beschädigtem USB-Kabel verwenden.

Die Lampe ist gefallen und ist jetzt beschädigt:

- Wenn die Lampe nicht mehr funktioniert, ist sie nicht mehr zu nutzen. Wenden Sie sich an Ihren Fatboy® Händler. Versuchen Sie niemals, die Lampe selbst zu reparieren.

WICHTIG!

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fatboy® Händler, wenn Sie irgendwelche

anderen Probleme mit der Lampe haben.

Technische Spezifikationen:

Modell: Edison the Petit x Miffy
Sekundärer Nennwert (Laden): 5 V DC, 1600 mAh(Adapter nicht mitgeliefert)
Hergestellt in China
Sicherheitsklasse: Klasse III
Anschluss: Type-C USB
Lichtquelle: 2x Cree® J Series (0,5W)
Schalter: Eingebauter, stufenloser Dimmer
IP-Wert: 21 (spritzwassergeschützt)
Umgebungstemperatur: -10 bis 40°C
Materialien: Polypropylen (Lampenkappe)
Interne Batterie: Li-PO 3.7V 1600 mAh
Abmessungen: 6.30in/16 cm (Durchmesser) x 9.84 in/25 cm (h)
Gewicht: 0,5 kg

Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden. Wir empfehlen, die Lampe nicht für längere Zeit mit dem angeschlossenen Adapter zu nutzen, das kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

HINWEIS: DER BELEUCHTUNGSKÖRPER WIRD ÜBER EINEN UNABHÄNGIGEN SELV-LED-TREIBER AUFGELOADEN, DER NACH DER STANDARDNORM EN 61347-2-13 (KLASSE II, STÖRUNGSSICHER ODER KURZSCHLUSSSICHER MIT GEEIGNETER AUSGANGSLEITUNG UND EINER MAXIMALEN AUSGANGSSPANNUNG, DIE 5 VDC NICHT ÜBERSCHREITET) ZERTIFIZIERT IST

BITTE VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH EIN LADEGERÄT MIT 5 V, 1 A, um Edison the Petit x Miffy nicht zu beschädigen.

CE-Richtlinie:

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/35/EC, 2014/30/EC und 2011/65/EC.

UKCA:

Dieses Produkt entspricht den geltenden gesetzlichen Anforderungen des Vereinigten Königreichs.

UL-gelistet:

Dieses Produkt wurde gemäß den Vorschriften der UL 153 hergestellt und getestet.

FCC-Konformität – Konformitätserklärung des Anbieters:
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

WEEE Anleitung:

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen. Wenden Sie sich für Informationen bezüglich der Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte an Ihr lokales Entsorgungsamt.

Nur für den Innenbereich geeignet.

Hinweis:

Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, machen möglicherweise die Befugnis zum Verwenden des Gerätes ungültig.

ES

Información de producto de Fatboy® Edison the Petit x Miffy:
La fuente luminosa de la Fatboy® Edison the Petit x Miffy es un solo módulo led. La lámpara está protegida contra goteos. La lámpara viene equipada con una conexión Type-C USB. Para cargar la Edison the Petit x Miffy, asegúrese de usar un cargador de 5V 1A. Cuando está completamente cargada, la lámpara luce durante aprox. 7,5/8 horas (al 100% de luminosidad).

ADVERTENCIA: ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE, MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS



Instrucciones de uso:

- Asegúrese de usar un cargador USB de 5V 1A (usar un adaptador de corriente diferente podría causar daños irreparables a la luminaria).
- Use exclusivamente el cable USB suministrado para cargar la lámpara.
- Ponga la lámpara en una superficie seca y horizontal.
- No exponga la lámpara al calor excesivo procedente de fuentes de calor.
- La lámpara está pensada para uso en interiores, pero puede ser utilizada en exterior sin adaptador/cable. Protéjala del agua y guárdela dentro después de usarla.
- Compruebe el voltaje de su fuente de alimentación. El voltaje debe ser de entre 100 y 240 V CA.
- Cargue la luminaria insertando el enchufe USB tipo C en la ranura (en la parte inferior de la luminaria).
- Conecte el adaptador recomendado y enchufe el adaptador 5V 1A a la toma de corriente.

Habitualmente, la lámpara tarda en recargarse por completo aprox. tres horas. La primera vez es recomendable cargar la batería integrada durante al menos ocho horas Hay una luz indicadora ubicada al lado de la entrada para Tipo C USB. Mientras la batería se está cargando, la luz roja parpadeará, y cuando esté totalmente cargada, la luz permanecerá encendida.

- Tire de la red de Fatboy® etiqueta para encender la lámpara. El brillo es ajustable tirando de la etiqueta hacia abajo y manténgalo así: *
- Posición de partida: la lámpara se apaga,
- Tire de la etiqueta de una vez, la lámpara se enciende.
 - Tire de la etiqueta, el brillo y hacia abajo (en bucle).
 - Liberación de la etiqueta, se fijará en la posición.
 - Tire de la etiqueta dentro de poco, la lámpara se apagará.
 - Tire de la etiqueta, una vez más, la lámpara se enciende, se recuerda la última posición.
 - Carga de la lámpara cuando se detiene la iluminación.

Batería:

Si la batería ya no se carga, póngase en contacto con su distribuidor de Fatboy®. Las pilas se deben desechar de acuerdo con las normativas locales que regulan la eliminación de materiales peligrosos. ¡No incinerar!

Limpieza de la lámpara:

Utilice un paño suave, agua tibia y un jabón líquido suave. No use productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencenos o sustancias abrasivas. No abra nunca la lámpara cuando la esté

Solución de problemas:

La lámpara se ha caído y la pantalla o el pie se ha soltado:

- Reemplace la pantalla de la lámpara. Si oye un clic, la pantalla está bien puesta.

La lámpara no funciona:

- Compruebe la conexión con el adaptador y asegúrese de que la lámpara esté cargando. El cargador funciona si la lámpara se puede encender durante la carga. Si la lámpara ya no carga, póngase en contacto con su distribuidor Fatboy. Nunca intente sustituir la batería usted mismo.
- No utilice la lámpara si está dañado el cable USB.

La lámpara se ha caído y ahora está estropeada:

- Si la lámpara ya no funciona, ya no es apta para el uso. Si le ha pasado eso, póngase en contacto con su distribuidor Fatboy®. Nunca intente reparar la lámpara usted mismo.

¡IMPORTANTE!

Esta luminaria contiene una fuente de luz por led que no puede ser sustituida por el usuario final.

Especificaciones técnicas:

- Modelo: Edison the Petit x Miffy
- Corriente secundaria (carga): 5 V DC, 1600 mAh(adaptador no incluido)
- Fabricada en China
- Clase de seguridad: Clase III
- Conexión: Type-C USB
- Fuente luminica: 2x Cree® J Series (0,5W)
- Interruptor: Regulador de luminosidad incorporado (atenuación continua)
- Clasificación IP: 21 (protegida contra goteos)
- Temperatura ambiente: -10 to 40 °C
- Materiales: polipropileno (pantalla)
- Batería interna: Li-PO 3.7V 1600 mAh
- Dimensiones: 6.30in/16 cm (diámetro) x 9.84 in/25 cm (alto)
- Peso: 0,5 kg

Cuando la fuente lumínica termina su ciclo de vida útil hay que reemplazar toda la luminaria. No recomendamos usar la lámpara con el adaptador conectado durante mucho tiempo, ya que la vida útil de la batería puede verse reducida.

NOTA: LA LUMINARIA SE DEBE CARGAR CON UN CONDUCTOR SELV LED INDEPENDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN 61347-2-13 (CLASE II, A PRUEBA DE FALLOS O DE CORTOCIRCUITOS, CON LAS POTENCIAS DE SALIDA ADECUADAS), Y DEBE TENER UN VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO QUE NO SUPERE LOS 5 VCC)

ASEGÚRESE DE UTILIZAR UN CARGADOR DE 5V, 1A para evitar dañar su Edison the Petit x Miffy

Directiva CE:

Este producto cumple los requisitos y demás disposiciones relevantes de las directivas vigentes RoHS y CE 2014/35/CE, 2014/30/CE y 2011/65/CE.

UKCA:

Este producto cumple con los requisitos legales aplicables del Reino Unido.

Listado UL:

Este producto ha sido fabricado y probado conforme a la normativa UL 153.

Cumplimiento FCC – Declaración de conformidad del proveedor:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si puede causar un funcionamiento no deseado.

Instrucciones sobre RAEE:

Este producto está sujeto a lo dispuesto por la directiva RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) 2012/19/UE. No tire este producto a la basura doméstica normal. Diríjase a sus autoridades locales en materia de residuos para informarse sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos.

Sólo para uso en interiores

NOTA:

Los cambios o modificaciones que no estén explícitamente acreditados por la parte responsable de su cumplimiento, pueden invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

THIS MANUAL IN OTHER LANGUAGES? GO TO WWW.FATBOY.COM

DO YOU NEED OUR SERVICES OR SUPPORT? GO TO SERVICE.FATBOY.COM

Fatboy® the Original B.V. (EU, Asia & all other countries) P.O. Box 400 5201 AK 's-Hertogenbosch	Fatboy® USA (North & South America) 875 West Sandy Lake Road, suite #100 Coppell, Texas 75019
--	---

Het Zuiderkruis 3
5215 MV 's-Hertogenbosch
the Netherlands

☎ +31 (0) 73 615 4200
🌐 www.fatboy.com

Illustrations Dick Bruna
© copyright Mercis bv, 1953-2025

